


GM7

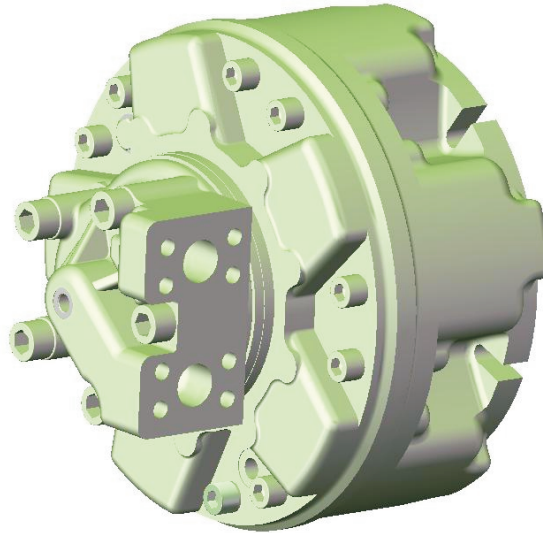

PERFORMANCES TABLE TABELLA DELLE PERFORMANCE

GM7		1400	2000	2500	3000	3600	4300
Displacement/ cilindrata	[cc/rev]	1373	2007	2471	2985	3611	4298
Bore/alesaggio	[mm]	82	82	110	100	110	120
Shaft Stroke/ corsa albero	[mm]	52	76	52	76	76	76
Specific Torque/ Coppia Specifica	[Nm/bar]	21.85	31.94	39.33	47.51	57.47	68.41
Pressure Rating/ Press.Nominale	[bar]	250	250	250	250	250	250
Peak Pressure/ Pressione di Picco	[bar]	425	425	425	400	375	300
Cont. Speed/Velocità cont	[rpm]	285	285	285	265	265	200
Max Speed/Velocità max	[rpm]	450	450	450	400	365	300
Peak Power/Potenza di Picco	[kW]				250		

Approximative weight	300	[kg]	Peso Approssimativo	300	[kg]
Motor casing oil capacity	21	[lit]	Capacità olio corpo motore	21	[lit]
Max casing Pressure	5	[bar] (peak)	Pressione max in carcassa	5	[bar] (picco)
	1	[bar] (continuous)		1	[bar] (continuo)
Max freewheeling speed	800	[rpm]	Velocità max in freewheeling	800	[rpm]
Note:			Nota:		
Continuous or average working pressure should be chosen in function of the required service lifetime (bearing lifetime)			La pressione continua o media di lavoro va determinata in funzione della vita del motore (vita dei cuscinetti)		

